

コンクリット®プラグ コンクリート用



コンクリットプラグ 箱入




商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
7305051	F-5	5×25	250	10	1,100	32678 7
7305061	F-6	6×30	200			32679 4
7305081	F-8	8×40	100			32680 0
7305101	F-10	10×50	50			32681 7
7305121	F-12	12×60	30			32682 4

コンクリットプラグ バリュースタック



商品コード	品番	サイズ (mm×mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
F525	F-5	5×25	100	5×4	600	38449 7
F630	F-6	6×30	80			38450 3
F840	F-8	8×40	50			38451 0
F1050	F-10	10×50	30			38452 7

■施工方法

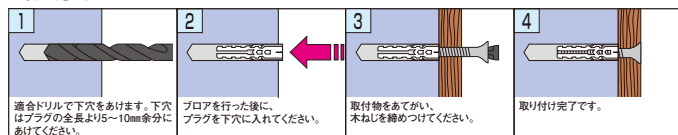

！ 使用上の注意

- 天井には使用しないでください。

サイズ表

品番	プラグ径 (mm)	プラグ長さ (mm)	適合ドリル (φmm)	穿孔深さ (mm)	木ねじ径 (mm)	木ねじ長さ (mm)
F-5	5	25	5	35	2.5~4.0	30+取付物厚さ
F-6	6	30	6	40	3.5~5.0	35+取付物厚さ
F-8	8	40	8	55	4.5~6.0	45+取付物厚さ
F-10	10	50	10	70	6.0~8.0	60+取付物厚さ
F-12	12	60	12	80	8.0~10.0	70+取付物厚さ

(参考) 木ねじは被締結物+ねじ込み長さ

■使用にあたって

- ・使用する木ねじの長さは、指定の長さ+取付部材の厚さを足してください。

フィッシャープラグ コンクリート・ALC用



フィッシャープラグ Sタイプ




商品コード	品番	プラグ長さ (mm)	ドリル径 (φmm)	適合ねじ径 (φmm)	穿孔深さ (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード
FS40000	S-4	20	4	2~3	25	200	40	1,400	50104 7
FS50000	S-5	25	5	3~4	35	100		840	40 48962 08009 4
FS60000	S-6	30	6	4~5	40		50	1,200	40 48962 08010 0
FS80000	S-8	40	8	4.5~6	55	20	25	1,750	40 48962 08011 7
FS10000	S-10	50	10	6~8	70		50	1,550	50110 8
FS12000	S-12	60	12	8~10	80		25	1,120	50112 2

■特長

- 回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止
- 40℃~+80℃までの幅広い耐熱・耐寒性
- 樹脂・ポリアミド(ナイロン6)
- 耐食性、対薬品性、耐候性、電気絶縁に優れ、経年変化がほとんどない

■施工方法



デュオパワー 中空壁・真壁用



デュオパワー



商品コード	サイズ (mm×mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 40 48962	プラグ径 (φmm)	プラグ長さ (mm)	ドリル径 (φmm)	適合ねじ径 (φmm)	最低使用板厚 (mm)	適合タッピングねじ径 (φmm)※1	穿孔深さ (mm)	適合ねじ長さ (mm)
DU0525	5×25	100	40	29748 5	29748 5	5	25	5	3~4	10	3	35	29+取付物厚さ以上
DU0630	6×30	60		29749 2	29749 2	6	30	6	4~5	9.5	4	40	35+取付物厚さ以上
DU0840	8×40	30		29750 8	29750 8	8	40	8	4.5~6	12.5	4.5	50	46+取付物厚さ以上

※DU0840は厚さ9.5mmの石こうボードには使用できません。

※1 石こうボードのみ

カールPCプラグ コンクリート用

カール PC プラグ



商品コード	サイズ (mm×mm)	品番	色	適合ドリル (φmm)	適合ねじ径 (φmm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/パック)	JANコード 45 37550
700525P	5.5×25	PC5-25	赤	5	2.4~2.9	250	10×3	1,680	90525 8
700625P	6.5×25	PC6-25	黄	6	3.1~3.8	200			90625 5
700635P	6.5×35	PC6-35				150			90635 4
700725P	7.5×25	PC7-25	緑	7	4.1~4.8	110	90		90725 2
700735P	7.5×35	PC7-35				110			90735 1
700750P	7.5×50	PC7-50				90			90750 4

商品コード	サイズ (mm×mm)	品番	色	適合ドリル (φmm)	適合ねじ径 (φmm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック)	価格 (円/パック)	JANコード 45 37550
700825P	8.5×25	PC8-25	青	8	5.1~5.8	120	10×3	1,680	90825 9
700835P	8.5×35	PC8-35				90			90835 8
700845P	8.5×45	PC8-45	白	10	6.2	70			90845 7
701040P	10.5×40	PC10-40				60	50		91040 5
701050P	10.5×50	PC10-50				50			91050 4

■使用にあたって

- ・穴あけ深さはプラグ全長より少し深めにしてください。

ニューストレートアンカーTタイプ コンクリート用



ニューストレートアンカー T タイプ




商品コード	サイズ (mm×mm)	ドリル径 (φmm)	下穴深さ (mm)	アンカー 埋込み長さ (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/箱)	JANコード 49 03768
T40200N	4×20	4.3	25	15	100	10×4	23	32839 2
T40250N	4×25		30	15				32840 8
T50300N	5×30	5.4	35	20	100	10	33	38236 3
T60400N	6×40	6.4	45	25	50		40	38238 7

Tピン (Tタイプ) バリュースタック



商品コード	サイズ (mm×mm)	ドリル径 (φmm)	下穴深さ (mm)	アンカー 埋込み長さ (mm)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
T420V	4×20	4.3	25	15	100	5×4	2,200	38527 2
T425V	4×25		30				2,300	38528 9

■施工方法

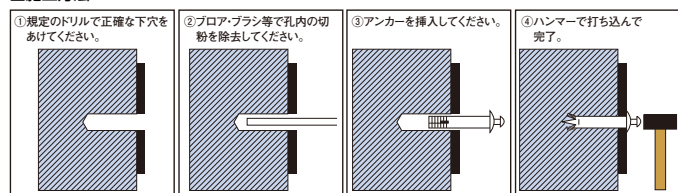

！ 使用上の注意

- 施工時には安全めがね、安全保護具等を必ず着用してください。
- 対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 下穴をあけた際、切粉は十分に切り除いてください。
- 打込用ハンマーはアンカーサイズに応じた適切なものを用いてください。

※ 受注生産品ですので、納期はお問い合わせください。 常備在庫しておりませんので、納期はお問い合わせください。

◎ 製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更することがあります。